

POMPY WIROWE POZIOME TYP HL


Pompy helikoidalne, wirnikowe, jednostopniowe typ **HL** przeznaczone są do przetłaczania wody czystej lub lekko zanieczyszczonej zawierającej małe ilości ciał stałych (muły, szlamy). Pompę typu **HL** cechuje duża wydajność przy niewielkich wysokościach podnoszenia i dobrym ssaniu.



ZASTOSOWANIE

- melioracje
- nawadnianie i odwadnianie
- gospodarstwa rybackie
- budownictwo
- papiernictwo
- gospodarka komunalna

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

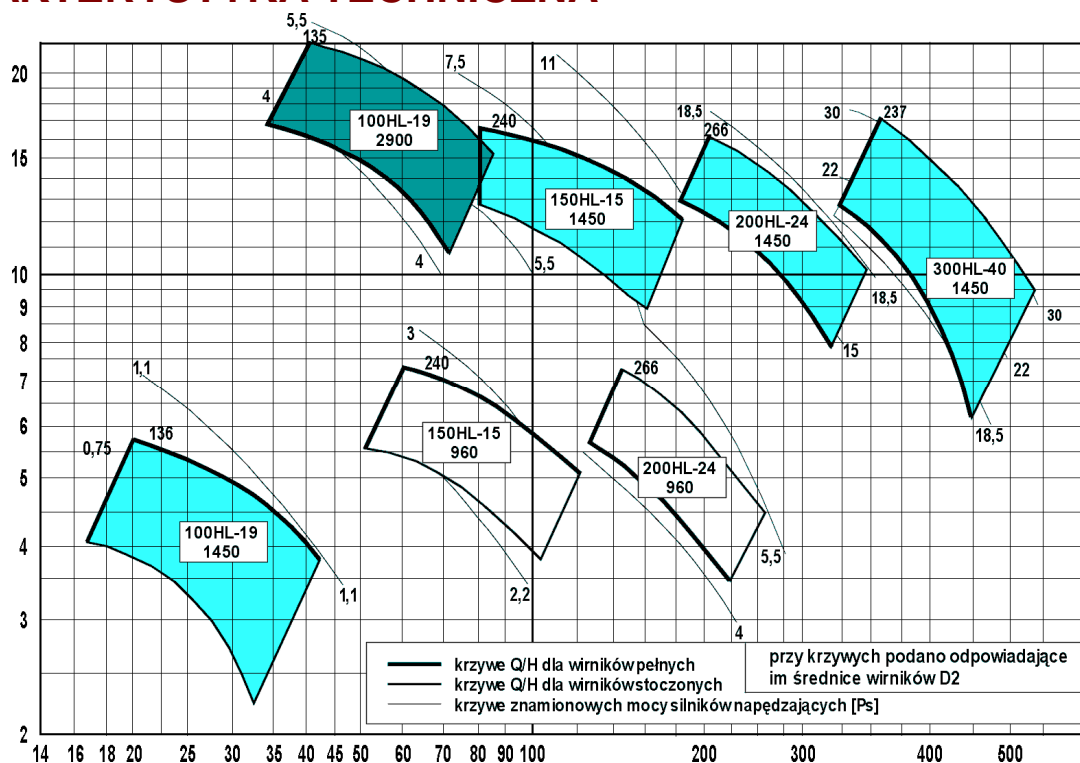

ZALETY

- sprawność do 90%
- duża wysokość ssania
- mały ciężar
- napęd elektryczny lub spalinowy

PODSTAWOWE WYKONANIE MATERIAŁOWE

- żeliwo szare: **EN-GJL250 (ZL250)**

Uszczelnienie dławnicy: sznurowe lub mechaniczne

Dział Handlowy: ☎ (041) 366 82 19

Tel/fax: (041) 366 82 05

Sekretariat: ☎ (041) 366 82 02

Tel/fax: (041) 345 51 54



Internet: www.kfp-bialogon.com.pl

✉ bialogon@kfp-bialogon.com.pl

ISO 9001:2000